


X-TENSION® | TERMINAL TOTALMENTE REDIRECTIVO

- PROTECCIÓN A UN COSTO RENTABLE
- SE COLOCA FÁCILMENTE CON HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN PARA GUARDARRAÍL ESTÁNDAR
- NO REQUIERE BASE
- CUMPLE LOS REQUISITOS DE ENV1317-4 P4 Y NCHRP350, 110 KM/H



ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Clasificación	Redirectiva
Longitud	11,7 m
Ancho	500 mm
Altura	750mm
Peso	450 kg
Nivel de prueba	ENV1317-4 110km/h

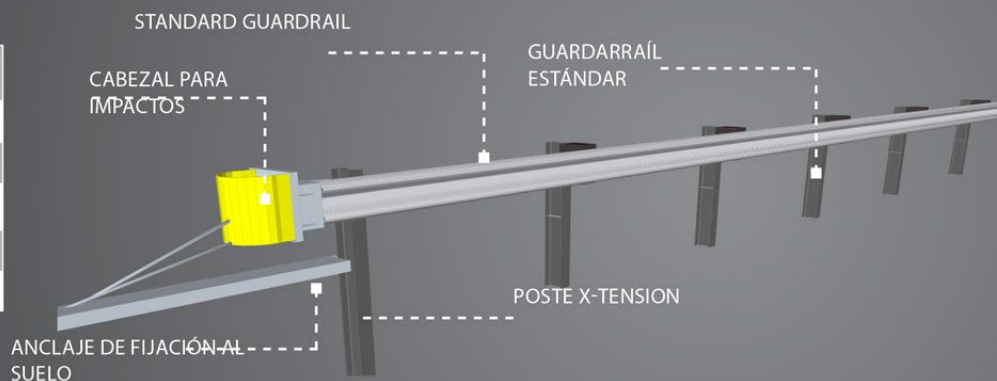

TERMINAL REDIRECTIVO P4

El sistema de terminal redirectivo X-Tension ofrece excelente rendimiento en caso de impacto e instalación sencilla a un precio asequible. No requiere base. La exclusiva tecnología del sistema X-Tension está basada sobre la tensión en vez de en la compresión. Gracias al uso de piezas de guardarraíl estándar y un diseño de ingeniería superior, este terminal ofrece excepcionales capacidades de control de vehículos y absorción de energía en caso de impactos frontales y laterales, sin interferir con la barrera.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

¿A qué tipo de barrera se puede conectar el terminal X-Tension?

X-Tension se puede conectar directamente a una barrera existente siempre que la altura, el perfil y la dimensión sean iguales a los de la barrera. De lo contrario, se debe determinar una conexión adecuada. Snoline puede determinar la conexión adecuada para la mayoría de los tipos de barreras.

¿Qué mantenimiento se requiere?

El mantenimiento de X-Tension es muy sencillo. Se recomienda realizar todos los años una limpieza, una inspección exhaustiva y una protección de todas las piezas importantes.

¿Es sencillo transportar el terminal X-Tension?

Es muy sencillo transportar X-Tension a un sitio. Pesa solo 450 kg.

FUNCIONES

- » Cumple los requisitos de ENV 1317-4 P4, y el nivel de prueba 3 de NCHRP350
- » Se puede instalar sobre concreto o asfalto.
- » Se puede anexar a barreras de concreto con transiciones estándar.
- » Es la opción elegida por los contratistas.
- » Es fácil de transportar e instalar.
- » No requiere refuerzos.
- » Apto para todo tipo de rutas.

UTILIZACIÓN

El sistema X-Tension está disponible con una punta de gran visibilidad opcional.

DISTRIBUIDO POR:



Direc: Jr. Buenaventura Aguirre
413A, oficina N° 1 – Barranco.
Telf. (51) 215 - 6060
info@signovial.pe
www.signovial.pe



Snoline spa

Via F. Baracca 19/23 • 20056 Trezzo sull'Adda (MI) • Italia • Tel. +39 02909961 • e-mail: info@snoline.com

La información general del sistema X-Tension está sujeta a cambios sin previo aviso con el fin de realizar mejoras y actualizaciones.

Información adicional disponible en Snoline S.P.A. © Lindsay Transportation Solutions.